

# PLAH6NIC

## Boîtier architectural pour plafond non isolé 6 po pour lampes compactes fluorescentes



Pour les garnitures de 6" vous reporter  
à la page 165

Homologations:   
UL pour CSA C22.2 No. 250 et UL1598.

### Description

Pour plafond non isolé, ballast électronique de classe P.

Ballast électronique (FPE), voltage de 120V à 347V installé pour utilisation avec lampes fluorescentes compactes de type à 4 broches de 18W, 26W, 32W, 42W.

**Réflecteurs** : Réflecteurs unis anodisés de couleur incolore et réflecteurs anodisés meulés avec déflecteur à rainures blanches ou noires.

**Garnitures** : Anneau de plastique blanc.



**Boîtier de douille** : Boîtier en aluminium dissipateur de chaleur, boîtier de douille se réglant à différentes positions pour s'utiliser avec différents formats de lampes.

**Boîte de raccordement** : Classé pour branchements des circuits en dérivation à l'aide de (5) débouchures de 1/2" et de 4 débouchures pour câble Romex. Boîte de raccordement simple incluse.

**Supports pour montage sur glissières en option** : trousse de montage commerciale procurant des réglages verticaux de 5" pour conduit métallique électrique de 1/2 po, barre de support HB-24 ou glissière de lattage pour plafond à profilés en T ou plafond à languettes dissimulées.

### Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

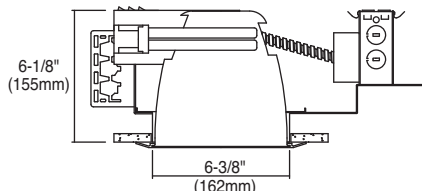

Ouverture du plafond : 6-1/2"  
Lampe : (1) 42W ou (2) 26W max.

### Guide de commande

PLAH6NIC

Boîtier	Type de lampe	Puissance de lampe (W)	Tension (V)	Options
PLAH6NIC	F - fluorescent compact	0126 - (1) 26W 0132 - (1) 32W 0142 - (1) 42W 0218 - (2) 18W 0226 - (2) 26W	A, H, W	Accessoires /HB-24 - barre de suspension

Indice de tension: A - 120V W - 120/277V  
H - 347V

Note : Les systèmes d'éclairage Stanpro expédient tous ses luminaires encastrés avec des lampes de 3 500K. Les lampes sont incluses avec les garnitures.

5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3  
Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique. Les systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.



ENCASTRÉ


# PLAH6NIC et PLFH6NIC

## Garniture de 6"

Homologations:   
UL pour CSA C22.2 No. 250 et UL1598.



**Réflecteur uni ouvert**  
**PLH61**  
Anneau de plastique blanc standard



**Réflecteur ouvert avec déflecteur noir/blanc à rainures**  
**PLH62**  
Anneau de plastique blanc standard



**Réflecteur avec lentille en retrait dans une garniture à rainures**  
**PLH63**  
Anneau de plastique blanc standard  
Le symbole -(C) représente la garniture du réflecteur pour douche dans les endroits mouillés



**Réflecteur avec lentille surbaissée plate givrée retenue par 3 tiges**  
**PLH64**  
Anneau de métal blanc standard  
Diam. ext. : 7-7/8 po



**Réflecteur d'éclairage mural avec plaque de déviation**  
**PLH65**  
Anneau de plastique blanc standard



**Réflecteur avec lentille surbaissée givrée de 3,5" avec ouverture centrale retenue par 3 tiges**  
**PLH66**  
Anneau de métal blanc standard  
Diam. ext. : 7-7/8 po

ENCASTRÉ

### Guide de commande

Garnitures	Réflecteur	Déflecteur	Lentille	Tension	Options
PLH61	CL - incolore	n/d	n/d	0126 - (1) 26W	/NL - aucune lampe
	HS - diffus			0132 - (1) 32W	/27 - 2700K
PLH62	CL - incolore	WH - blanc	n/d	0142 - (1) 42W	/30 - 3000K
	HS - diffus	BK - noir		0218 - (2) 18W	/41 - 4100K
PLH63	CL - incolore	WH - blanc	FR - fresnel	0226* - (2) 26W	/DIM1 - gradation de circuit à basse tension
	HS - diffus	BK - noir			/DIM2 - gradation à basse tension
PLH64	CL - incolore	n/d	DR - lentille surbaissée		
	HS - diffus				
PLH65	CL - incolore	n/d	n/d		
	HS - diffus				
PLH66	CL - incolore	n/d	HDR - lentille surbaissée avec ouverture		
	HS - diffus				

\* Non disponible pour PLH66

Note : Les lampes sont incluses avec les garnitures.

5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3  
Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique. Les systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.

