





SPEXH

Série Exit combinée

Classe 1 Division 2



Homologations:
Certification CSA
C22.2 #137 et #141

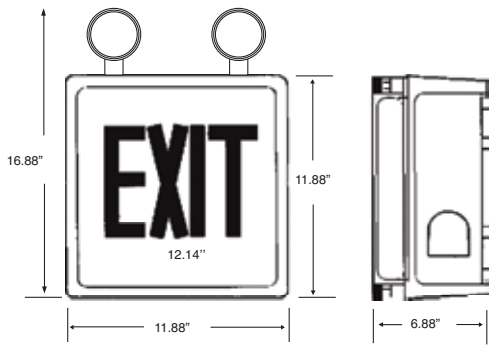

Description

La série d'enseignes Exit combinées SPEXH de Stanpro a été conçue pour performer dans les environnements exigeants de Classe 1, Division 2 classés comme endroits dangereux. Les enseignes Exit sont certifiées pour utilisation en Classe 1, Division 2, contacter Stanpro pour connaître les groupes et classes. L'enseigne Exit combiné SPEXH est disponible en 12V procurera 200W d'alimentation de secours pendant 30 minutes. Une variété de combinaisons de phares et de lampes peuvent s'installer sur l'enseigne procurant une grande souplesse pour répondre aux besoins d'exigences spécifiques d'éclairage.

Caractéristiques

Tous les modèles SPEXH utilisent des circuits de 120 ou 347 volts. Une soupape de respiration de retenue en acier inoxydable permet l'échappement de la condensation et des gaz internes. Tous les modèles incluent une batterie au plomb-acide scellée qui procurera le wattage spécifié pendant 30 minutes. Le fini standard est gris industriel. Bloc d'alimentation c.a. standard.

Circuiterie

La série d'enseignes combinées SPEXH pour endroits dangereux offre un chargeur et un transfert électroniques. Les chargeurs ont des composantes électroniques et sont complets avec débranchement de la basse tension, protection d'éclairage réduit et court-circuit. L'entrée double est standard avec 120V c.a. ou 347V c.a., le champs se sélectionne sur le chantier pour tous les modèles. Un affichage à DEL indiquant la marche du c.a. est standard pour les modèles combinés et tous les chargeurs offrent un interrupteur à bouton-poussoir pour vérification rapide rendant l'entretien et le contrôle faciles. Le temps de recharge est de 24 heures.

Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos termes et conditions.

Guide de commande

Série	Tension	Wattage	Qté. faces	Phares	Watt lampe	Lampe	Options
-------	---------	---------	------------	--------	------------	-------	---------

SPEXH	12-12 volts	consulter le tableau des puissances	1-Face simple 2-Face double	00-sans phares 1D-1 MR16 2D-2 MR16	(ex. 08) consulter le tableau des lampes	Q-Halogène quartz	AT, FD5, TD*, DCTB, WG, PG * Spécifier la tension c.a.
-------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------	---

Puissances du modèle

(Watts à 87.5% de la tension de la batterie/ heures)

Modèle	Tension	Capacité wattage en minutes		
		30 min.	60 min.	120 min.
SPEXH1036	12	36	18	9
SPEXH1050	12	50	25	12
SPEXH1072	12	72	36	18
SPEXH1100	12	100	50	25
SPEXH1160	12	160	80	40
SPEXH1200	12	200	100	50

Sélection de lampe

12 Volts	
MR16 - Phares petit format (avec lampes)	
Q	8W, 10W, 12W, 20W, 35W, 50W

Q = Halogène Quartz

Voir la description des options à la page 334

No. catalogue

SPEXH1__-D08Q
SPEXH1__-D10Q
SPEXH1__-D12Q
SPEXH1__-D20Q
SPEXH1__-D35Q
SPEXH1__-D50Q
SPEXH1__-00

Code de température

T3C
T3A
T3A
T2C
T2A
T1
T3C

Description

Combo, avec lampe halogène quartz 8W
Combo, avec avec lampe halogène quartz 10W
Combo, avec avec lampe halogène quartz 12W
Combo, avec avec lampe halogène quartz 20W
Combo, avec avec lampe halogène quartz 35W
Combo, avec avec lampe halogène quartz 50W
Combo, aucune lampe à montage intégral