



Pour les garnitures de 6" vous reporter à la page 174

MHFV6NIC

Boîtier plat de 6" pour plafond non isolé pour lampes incandescentes et à DHI

 **Homologations:**
UL pour CSA C22.2 No. 250 et UL1598.

Description

Cadre de montage pour plafond isolé à protection thermique pour lampes verticales incandescentes et à DHI.

Réflecteurs : Réflecteurs unis anodisés de couleur incolore et réflecteurs anodisés meulés avec déflecteur à rainures blanches ou noirs.

Garnitures : Anneau de plastique blanc.

Boîtier de douille : Boîtier en aluminium dissipateur de chaleur, boîtier de douille se réglant à différentes positions pour s'utiliser avec différents formats de lampes.

Boîte de raccordement : Classé pour branchements des circuits en dérivation à l'aide de (5) débouchures de 1/2" et de 4 débouchures pour câble Romex. Boîte de raccordement simple pour luminaires utilisant des lampes incandescentes.

Barres de support : barres de support préinstallées procurant une portée de 24" pour clouuses et profilés en T.

Supports pour montage sur glissières : trousse de montage commerciale procurant des réglages verticaux de 5" pour conduit métallique électrique de 1/2 po, barre de support HB-24 ou glissière de lattage pour plafond à profilés en T ou plafond à languettes dissimulées.

A. Luminaires adjacents centre en centre : (48 po)



B. Dessus du luminaire jusqu'à la structure de l'immeuble au dessus : (12 po)

C. Centre du luminaire jusqu'à la structure latérale de l'immeuble : (24 po)

Protecteur thermique installé dans la boîte de raccordement.

Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

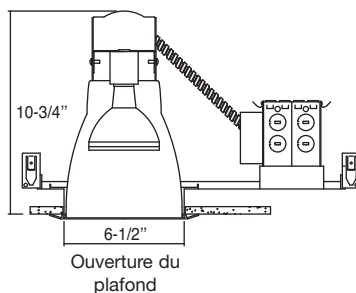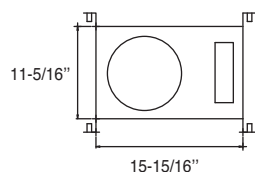

Guide de commande

MHFV6NIC — 

Boîtier	Type de lampe	Puissance de lampe (W)	Tension (V)
MHFV6NIC	M - halogénures métalliques	0070, 0100	A, H, W
	R - Halogénures métalliques PAR30LN	0039, 0070	
	N - incandescent	0150 max (120V seul.)	

Indice de tension: A - 120V W - 120/347V
H - 347V

*Pour les ballasts de gradation, veuillez consulter l'usine.

Note : Doit être utilisé avec des lampes de type ouvert. Toutes les lampes sont expédiées avec les garnitures.



5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3

Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique.

Les systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.



MHFV6NIC et MHAV6NIC

Garniture de 6"



Homologations:
UL pour CSA C22.2 No. 250 et UL1598.



Réflecteur uni ouvert
MHV61
Anneau de métal blanc standard



Réflecteur ouvert avec déflecteur noir/blanc à rainures
MHV62
Anneau de métal blanc standard



Réflecteur avec lentille en retrait dans une garniture à rainures
MHV63
Anneau de métal blanc standard
Le symbole -(C) représente la garniture du réflecteur pour douche dans les endroits mouillés



Réflecteur avec lentille surbaissée plate givrée retenue par 3 tiges
MHV64
Anneau de métal blanc standard
Diam. ext. : 7-7/8 po



Réflecteur d'éclairage mural avec plaque de déviation
MHV65
Anneau de métal blanc standard



Réflecteur avec lentille givrée en surface
MHV66
Anneau de métal blanc standard
Lentille givrée pour douches

ENCASTRÉ

Guide de commande

174

Garnitures	Réflecteur	Déflecteur	Lentille	Type de lampe	Puissance (W)	Options
MHV61	CL - incolore HS - diffus	n/d	n/d	M - Halo. métal. (4000K)	0070, 0100	/NL - aucune lampe *Pour d'autres lampes veuillez consulter l'usine
MHV62	CL - incolore HS - diffus	WH - blanc BK - noir	n/d	R - PAR30LN (3000K)	0039, 0070	
MHV63	CL - incolore HS - diffus	WH - blanc BK - noir	FR - fresnel	N* - Incandescent	0150 (max)	
MHV64	CL - incolore HS - diffus	n/d	DR - lentille surbaissée			
MHV65	CL - incolore HS - diffus	n/d	n/d			
MHV66	CL - incolore HS - diffus	n/d	FR - lentille de douche givrée			

* Non disponible pour MHV66

Note : Les lampes sont incluses avec les garnitures.



5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3

Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique.

Les systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.

