


SYC SÉRIE SY



À plus de 18" de l'enseigne

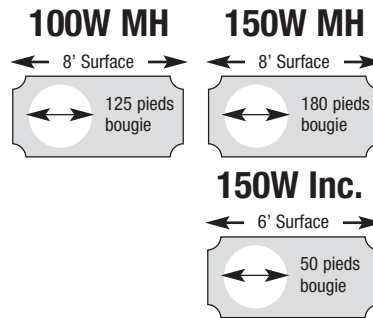

À moins de 18" de l'enseigne



Éclairage direct

Homologations:
Certification CSA C22.2 #250 et UL1598.
Convient aux endroits mouillés et humides.

Description

L'éclairage d'enseigne de la série SYC de Stanpro offre au client avisé l'habileté exclusive d'éclairer ses enseignes commerciales d'une manière à la fois subtile et remarquée. Les suspensions SYC de Stanpro vous permettent de choisir parmi trois options de montage : à savoir, un éclairage mural vers le bas, un éclairage à moins de 18 po de l'enseigne et un éclairage à plus de 18 po de l'enseigne; sept choix de couleurs et une vaste gamme de finis personnalisés convenant à votre utilisation ainsi qu'à votre intérieur. Des bras de montage personnalisés sont également disponibles. Consultez le personnel de l'usine pour obtenir de plus amples renseignements.

Caractéristiques

Notre sélection unique d'élégants éclairages pour enseigne est faite en aluminium de qualité enduit d'une peinture industrielle liquide résistant aux UV. Vous pouvez choisir une des options de montage suivantes : éclairage mural vers le bas, moins de 18 po de l'enseigne, plus de 18 po de l'enseigne ou bras personnalisé. Le modèle SYC à lampe à incandescence de 100 watts émet un faisceau de 50 pieds bougie d'un diamètre de 4 pi sur la face de l'enseigne.

Réflecteur photostabilisé en aluminium

Les réflecteurs de la série SYC sont faits d'aluminium repoussé qui aide à maintenir un fini réflecteur uniforme. Ce fini réflecteur lisse combiné à la position optimale de la lampe assurent une distribution régulière et un rendement élevé.

Puissance

Le modèle SYC est un éclairage d'enseigne architectural décoratif qui peut servir avec :

- des lampes à incandescence de 150 watts
- des lampes aux halogénures de 100 et 150 watts

Douille de lampe

Incandescent:

Culot moyen en porcelaine à vis nickelée.

Aux halogénures:

Culot moyen en porcelaine à impulsions de 4 kV et de 150 watts.

Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

Guide de commande

SYC	Type lampe	Puissance lampe (W)	Tension (V)	Options de montage	Options
N	Incandescent	0150	A	/D - éclairage direct /L18 - à moins de 18" de l'enseigne /M18 - à plus de 18" de l'enseigne /C - bras sur commande (consulter l'usine)	WH Blanc, PEW Gris, BK Noir
M	Halo. Métallique	0100, 0150	A, H	/F - F ballast éloigné à une distance max. de 15 pi /E - ballast électronique	RD Rouge, BL Bleu foncé, GR Vert, YE Jaune

Tous les luminaires sont offerts sans lampe.

Indice de tension: A - 120V
H - 347V