




## SLESX et SLSEX

### Série Exit aluminium moulé sous pression



**Homologations:**  
Certification CSA  
C22.2 #141

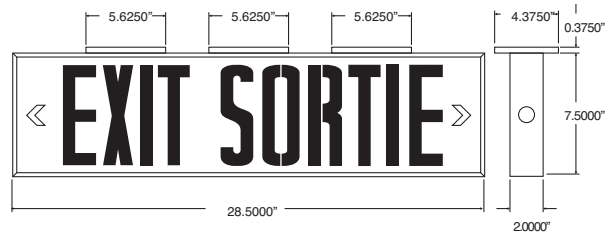

## Description

Les enseignes bilingues Exit et Sortie de la série commerciale SLESX et SLSEX de Stanpro sont faites d'aluminium extrudé et ont été conçues pour répondre aux normes du code C860 et offrir une construction supérieure et des lignes profilées. La série utilise les DEL à haute brillance éconergétiques à consommation d'énergie aussi basse que

	VDC		IB	
	120V	347V	120V	347V
EXIT SORTIE	2.5	2.9	7.9	7.9

Pour une installation rapide, les plaques arrières et frontales peuvent glisser le long d'un canal formé et toutes les plaques arrières sont estampées avec un trou de serrure universel. Les débouchures à conduits multiples et le jeu de plafonnier de montage mural et plafond complètent chaque modèle. (Pour montage à l'extrémité contacter l'usine).

## Caractéristiques

La série d'enseignes SLESX et SLSEX de Stanpro sont faites d'aluminium extrudé, monopiece et léger. Les plaques frontales en aluminium extrudé sont conçues avec des flèches/chevrons amovibles sur chantier. Le SLESX et SLSEX offrent un revêtement standard de poudre durable blanche. D'autres couleurs sont disponibles incluant l'égalisation de couleurs sur demande.

## Circuiterie

Les enseignes bilingues en aluminium moulé extrudé de la série SLESX et SLSEX offrent une tension d'entrée double 120/347V c.a., disponible en c.a. seulement, c.a./c.c. et modèles à alimentation propre. Les modèles c.a./c.c. offrent des tensions c.c. de secours : 6, 12 ou 24V c.c. avec chaque champ sélectionnable. Les wattages de secours sont :

	6V	12V	24V
EXIT SORTIE	1.0	3.3	6.7

Les modèles à alimentation propre utilisent un chargeur électronique interne et inclut une batterie au nickel-cadmium à haute performance procurant 90 minutes d'alimentation de secours. Des batteries à durée prolongée jusqu'à 180 minutes sont optionnelles.

## Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos termes et conditions.

274

## Guide de commande

Série	Certification	Qté faces	Couleur	Options
SLESX ou SLSEX	C-Certifié C860	1-Face simple 2-Face double	WH-Blanc (standard) BA-Aluminium brossé BK-Noir CC-Couleur sur commande	TP, TPB, PM, IB IB2, PG*, OP, BO, WO, AZ, NDC, UB Grille de protection

*Voir la description des options à la page 334*

- Spécifier le cadre de montage.