



Stanpro présente

REGGIANI


Lingottina

REG2894

Pendant



Homologations:
cCSAus C22.2 No. 250 et UL1598.

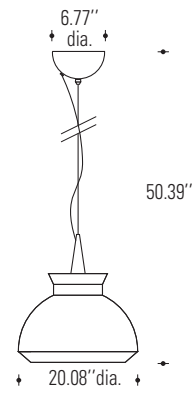

Description

Lingottina - Suspensions à tension courante

Suspension à éclairage direct. Ballast électronique intégré. Corps en aluminium. Réflecteur fait en aluminium anodisé pur à 99,9 %. Câble de suspension en acier de 2 m.

Design. Gabetti & Isola

Caractéristiques

LAMPE

G24q

INSTALLATION

Câble de suspension en acier; plaque de plafond en acier pour fixer à la boîte à prises au plafond.

REFLECTEUR

Aluminium anodisé mat pur à 99,9 %

FINI

Gris métallique

Tous les finis peints sont recouverts d'un enduit à pigment afin d'en maximiser la durabilité

MATÉRIAU

Aluminium sous pression

Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

SUSPENDU

48

Guide de commande

| REG2894 | — | ■ | — | ■ | ■ |
|---------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|---|
| Série | Type de lampe | Puissance de lampe (W) | Tension (V) | Sélection obligatoire | |
| | F - compact fluorescent | 18, 26 | A - 120V | /MG - gris métallique | |



5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3

Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique.

Les Systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.

