




# Skylab 04

## SÉRIE OC

### Halogène

### 20 à 75W

**Homologations:**  
CSA C22.2 No. 250  
et UL1598.

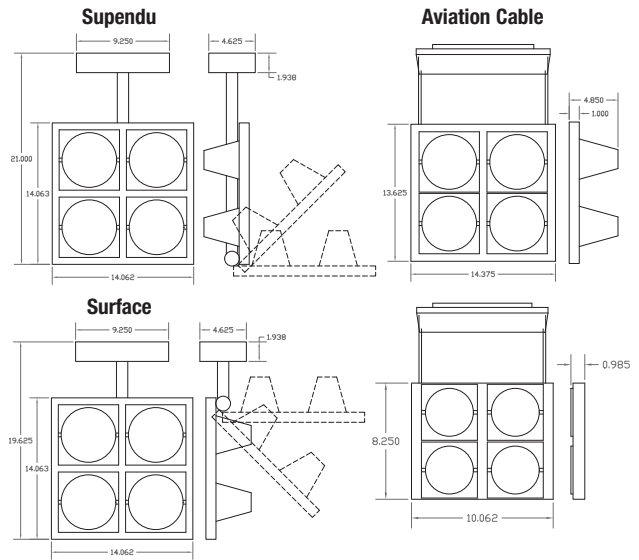

SUSPENDU

## Caractéristiques

La série unique Skylab carré est attrayante et s'utilise aussi bien comme éclairage de tâches au-dessus des comptoirs ou postes de travail que pour éclairer des présentoirs ou des oeuvres d'art. Les anneaux de lampes en aluminium moulé sous pression sont localisés à l'intérieur d'un cadre robuste et ils s'ajustent indépendamment. Dans les modèles AR111 ou MR16, un transformateur à basse tension est installé directement dans le plafonnier.

## Montage

La série OC s'installe soit en surface ou suspendue, sur un mur ou un plafond et peut être suspendue du plafond par un câble d'aviation. La série OCA offre un câble d'aviation standard de 6 pieds. La série OCP offre une suspension de 20 po standard, des longueurs spéciales sont disponibles sur demande. La série OCS est installée en surface et directement sur une boîte octogonale de 4 po.

## Finis

Tous les luminaires offrent un fini gris mat mais des couleurs spéciales sont disponibles pour agencer tout décor. (Veuillez contacter l'usine ou consulter le guide de commande pour obtenir tous les détails).

## Lampes

Les lampes offrant une distribution à faisceau large standard sont incluses. Pour les informations sur les lampes spécialisées, vous reporter à notre section «Le monde nous offre de merveilleuses couleurs».



AR111  
35, 50W /  
IR= 35, 50W  
Borne à vis  
(Halogène)



PAR30  
50, 75W /  
IR= 45, 55W  
Douille à base  
moyenne  
(Halogène)



MR16  
20, 35, 50W /  
IR= 35, 50W  
Écran de verre requis.  
Douille GU 5.3  
(Halogène)

## Garantie

Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complet des garanties, voir nos termes et conditions.

## Guide de commande

OC	Montage	Type de lampe	Config. de lampe	Puissance lampe (W)	Tension (V)	Options
4	A - Aviation cable	6 - MR16	4 lum.	0020, 0035, 0050	A	/NL - sans lampe /IR - infrarouge (AR111 & MR16) /SP - spot /WF - faisceau large
	S - Surface	A - AR111	au carré	0035, 0050	A	
	P - Pendent	N - PAR30		0045, 0050, 0055, 0075	A	

\*Des commandes pour configurations spéciales sont disponibles, veuillez contacter l'usine.

Indice de tension: A - 120V  
H - 347V



5905 Chemin de la Côte de Liesse, Saint-Laurent, Québec, H4T 1C3  
Tél.: (514) 739-9984 • Sans frais: 1-866-280-2332 • Télécopieur: (514) 739-9912 • www.stanprols.com

L'information de cette brochure est typique et ne représente pas nécessairement la garantie d'une performance et/ou des caractéristiques d'un produit spécifique. Les systèmes d'éclairage Stanpro Inc. effectuent un travail continu de développement qui pourrait entraîner des changements dans ces spécifications et ce, sans préavis.

